



TC724LL


AUTOMATIC LEVERLESS TYRE CHANGER



TC724LL
Equipped with Tecnohelp
and Helper group



TC724LL

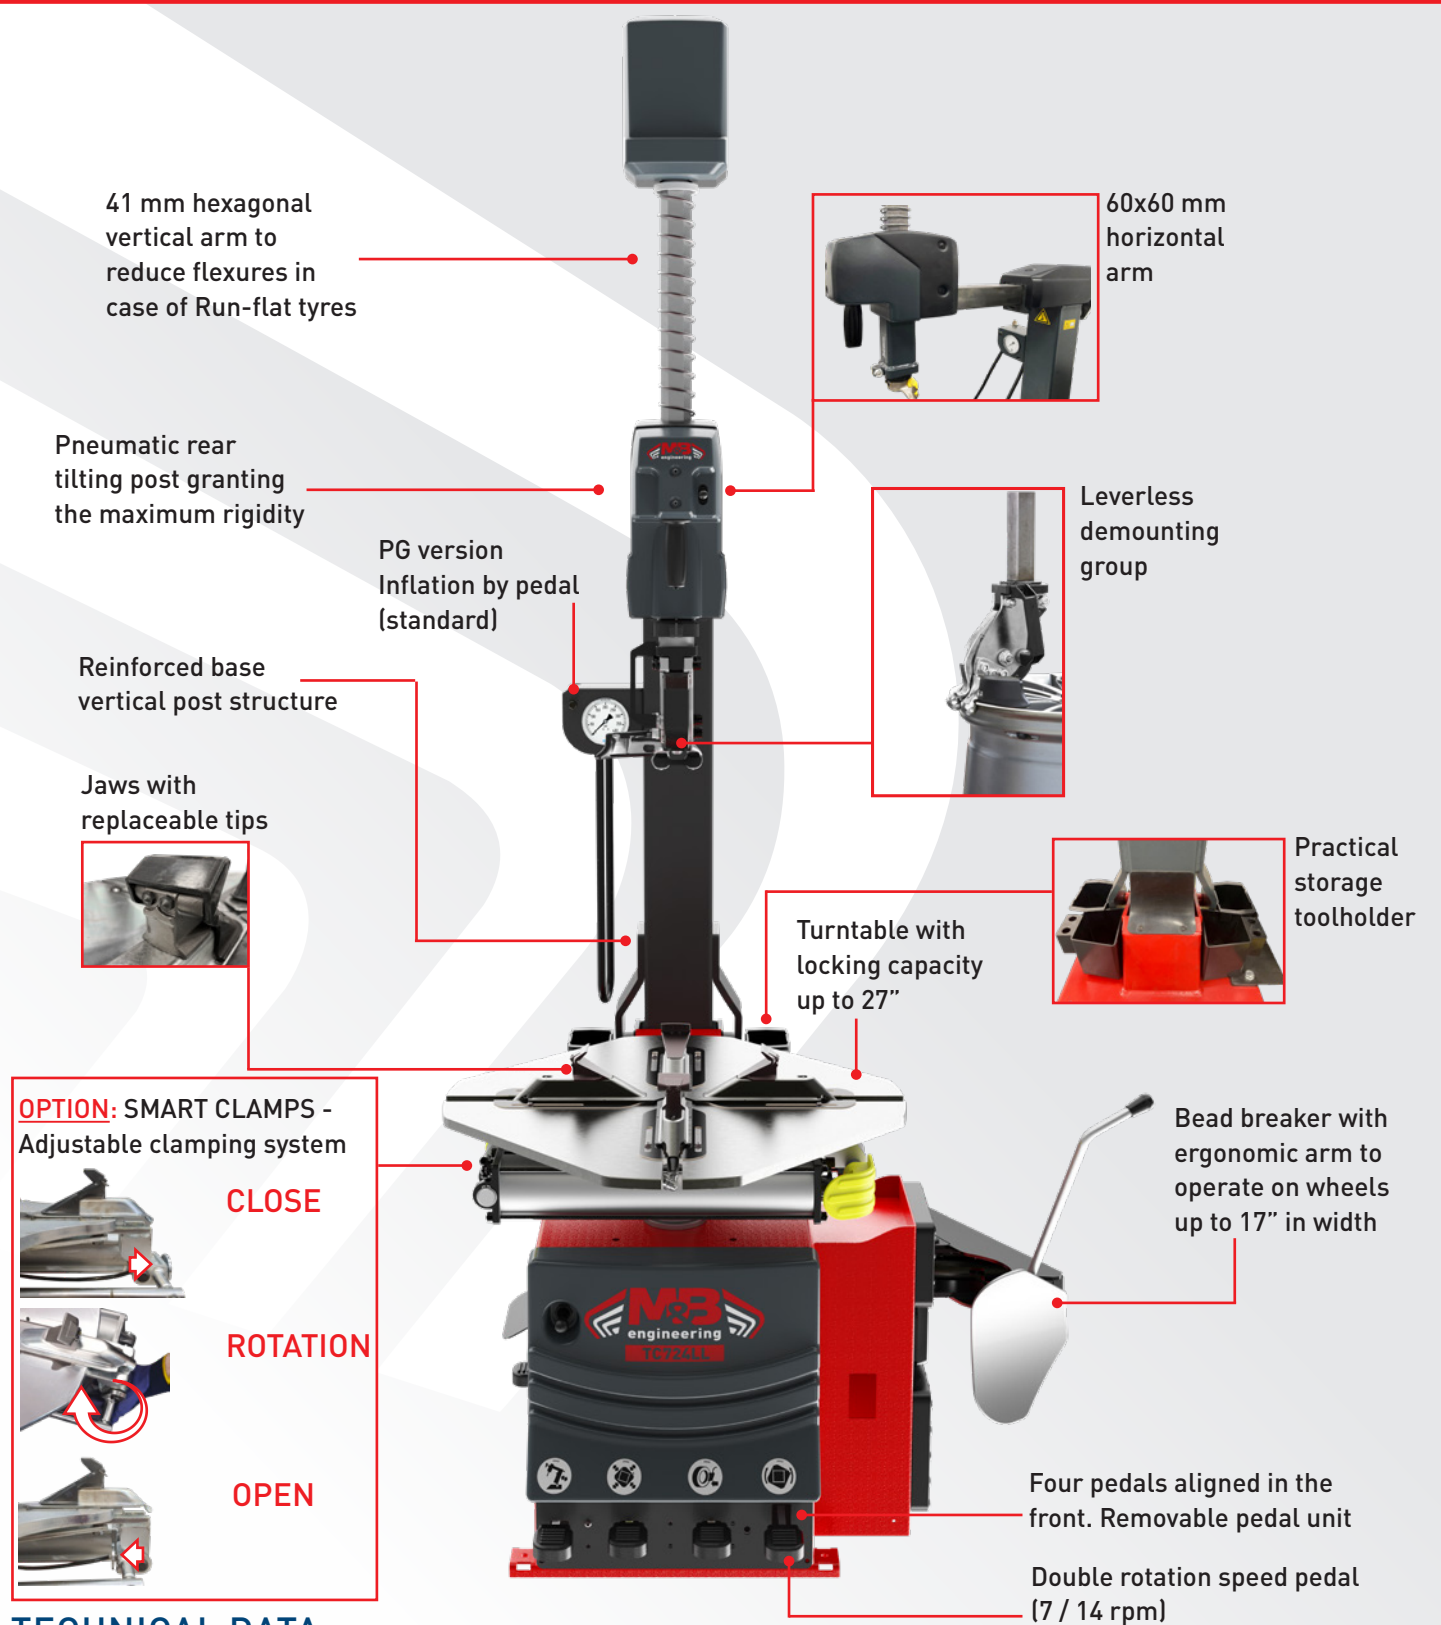

TECHNICAL DATA

											
TC724LL	285 kg	12" ÷ 24"	14" ÷ 27"	17"	46" 1160 mm	All tyres	1.500 kg (2.800 kg on piston)	Standard			8 - 12 bar
		400V/3/50-60 Hz	7 / 14 rpm					0,8 - 1,1			
		On request									
		Motolnverter 230V/1/50-60 Hz	0 - 16 rpm					1,5			

VERSIONS ON REQUEST



Motoinverter Version

Motoinverter with in-house produced board. Stepless 0-16 rpm speed variation.



IT Version

With an effective inflation device for bead seating integrated in clamping jaws.

-  **41 mm hexagonal vertical arm** with device to minimize tolerances and **60x60 mm horizontal arm** to reduce flexures in case of Run-flat tyres. Simultaneous vertical and horizontal arm locking, vertical arm with spring return. **Pneumatic rear tilting post** with reinforced base granting maximum rigidity. The demounting system is **LeverLess** with double support to the rim, minimizing any stress to both the operator or the tyre. **Square turntable** with clamping capacity up to 27". The plate is equipped with a **system with opposing jaws** and two cylinders of Ø 80 mm, granting an optimal clamping force on all rims. Jaws with replaceable tips. **PG version** with the inflation device fitted on the post with graduated gauge and pedal control. **Bead breaker** with ergonomic arm to operate on wheels up to 17" in width. **Removable pedal unit** for easy maintenance. Four pedals aligned in the front. Motor with dual rotation clockwise and counterclockwise and **double speed** controlled by pedal (**7 / 14 rpm**). **Motoinverter Version** (on request) with in-house produced board. Stepless 0-16 rpm speed variation.
-  **Braccio verticale esagonale di 41 mm**, con sistema recupero giochi, e **braccio orizzontale 60x60 mm** riducono le flessioni in caso di ruote Run-flat. Bloccaggio simultaneo di braccio verticale e orizzontale con ritorno a molla dell'asta. **Palo ribaltabile pneumaticamente** con base rinforzata che garantisce la massima rigidità. Il gruppo di smontaggio **LeverLess** con doppio appoggio sul cerchio riduce lo sforzo da parte dell'operatore e le sollecitazioni sullo pneumatico. **Piatto autocentrante** con capacità di bloccaggio fino a 27". Il piatto è dotato di **sistema a griffe contrapposte** e di due cilindri da 80 mm di diametro che garantiscono una forza di serraggio ottimale su tutti i cerchi. Griffe con punte sostituibili. **Versione PG** con dispositivo di gonfiaggio dotato di manometro flangiato a scala graduata e con comando a pedale. **Stallonnatore** ergonomico per operare su ruote fino a 17" di larghezza. **Pedaliera estraibile** per facilitare la manutenzione. Quattro pedali in linea. Motore con doppio senso di rotazione e **doppia velocità** con comando a pedale (**7 / 14 rpm**). **Versione Motoinverter** (a richiesta) con scheda di nostra produzione. Variazione progressiva della velocità 0-16 giri/min.
-  **Bras vertical hexagonal de 41 mm** avec système de récupération des jeux et **bras horizontal 60x60 mm** réduisent les flexions en cas de roues Run-flat. Verrouillage simultané des bras vertical et horizontal avec rappel par ressort de la tige. **Colonne escamotable en arrière** renforcé qui garantit une rigidité maximale. L'unité de démontage **LeverLess** avec double appui sur la jante réduit l'effort de l'opérateur et les contraintes sur le pneu. **Plateau auto-centrant** avec capacité de serrage jusqu'à 27". Le plateau est équipé d'un **système de mors opposés** et de deux cylindres de 80 mm de diamètre qui garantissent une force de serrage optimale sur tous les types de jantes. Griffes avec pointes remplaçables. **Version PG** avec dispositif de gonflage sur la colonne et commande à pédale. **Détalonneur** ergonomique qui permet de travailler sur des roues jusqu'à 17" de large. **Pédalier extractible** pour faciliter l'entretien. Quatre pédales en ligne. Moteur à double sens de rotation à **double vitesse** contrôlé par pédale (**7 / 14 rpm**). **Version Motoinverter** (sur demande) avec platine de notre production. Variation progressive de la vitesse 0-16 tr/min.
-  **41-mm-Sechskant-Vertikalarm** mit Spielwiederherstellungssystem und **60x60-mm-Horizontalarm** zur Gewährleistung der Steifigkeit mit Run-flat Reifen. Gleichzeitige Verriegelung des vertikalen und horizontalen Arms mit Federrückstellung. **Pneumatisch kippbar** mit Verstärkte Säulenkonstruktion, maximale Steifigkeit zu garantieren. Die **LeverLess** Demontageeinheit mit doppelter Felgenabstützung reduziert den Kraftaufwand des Bedieners sowie die Beanspruchung des Reifens. **Selbstzentrierende Spannteller** mit Spannungsbereich bis zu 27 Zoll. Spannteller mit **Gegenbackensystem** und zwei Zylindern mit 80 mm Durchmesser, die eine optimale Spannkraft bei allen Felgentypen garantieren. **PG-Version** mit Fußreifenfüller und an der Maschine montiertem Manometer. Ergonomischer **Reifenabdrücker** für Rädern mit Reifenbreite von bis zu 17". **Abnehmbare Pedaleinheit** zur Erleichterung von Wartungsarbeiten. Vier Pedale vorne. Motor mit zweifacher Drehrichtung und **zwei fußpedalgesteuerten Drehgeschwindigkeiten** (**7 / 14 rpm**). **Motoinverter Version** (auf Anfrage) mit eigenproduzierter Platine. Stufenlose 0-16 U/min Drehgeschwindigkeit
-  **Brazo vertical hexagonal de 41 mm** con sistema de recuperación de juegos y **brazo horizontal 60x60 mm** reduce las flexiones con ruedas Run-flat. Bloqueo simultáneo de barra vertical y brazo horizontal con retorno de resorte de la barra. **Palo con abatimiento trasero con refuerzo** que garantiza la máxima rigidez. El grupo de desmontado **LeverLess** con doble apoyo en la llanta reduce el esfuerzo de parte del operador y las sollicitaciones en el neumático. **Plato autocentrante** con capacidad de agarre hasta 27". Plato con **sistema de mordazas opuestas** y dos cilindros de 80 mm de diámetro que garantizan una fuerza de sujeción óptima en todo tipo de llantas. **Versión PG** con dispositivo de inflado equipado con manómetro bridado con escala graduada y con control de pedal. **Destalonador** ergonómico que permite actuar en ruedas de máx. 17" de ancho. **Pedalera extraíble** para facilitar el mantenimiento. Cuatro pedales en línea. Motor con doble sentido de rotación y **doble velocidad** con mando de pedal (**7 / 14 rpm**). **Versión Motoinverter** (bajo pedido) con ficha de nuestra producción. Variación progresiva de la velocidad 0-16 rpm/min.

STANDARD CONFIGURATION



Tower tab protection - front (x6)




Mounting head protection - rear side (x4)

OPTIONAL ACCESSORIES

Tecnohelp	Tecnolight	Helper group	Helper arm	Extendable bead-pusher with pulling system	Kit IT Tubeless
Front head protection	Rear head protection	Slide guard kit (4 pcs)	Rim breaker blade protection	Roller board	Wheel lift Capacity: 75 kg

OVERALL DIMENSIONS

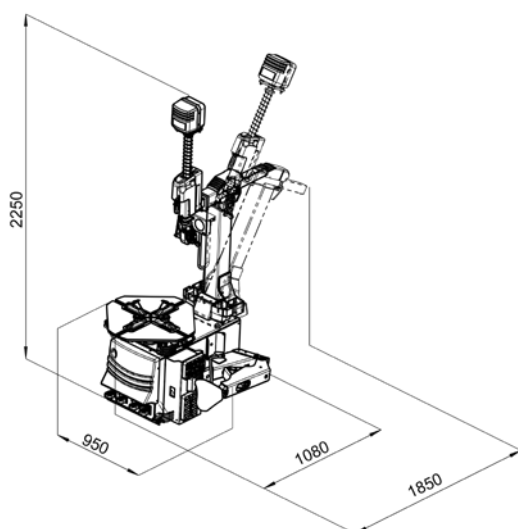

TC724LL
Equipped with **Tecnolight**
and **Helper arm**