



# **WORXY<sup>®</sup>**


**ACCESSORI**

**ACCESSORIES**

**ACCESSOIRES**

**ZUBEHÖR**

**ACCESORIOS**



**GT2**  
Pag. 6



**GT3R**  
Pag. 8



**GT5R**  
Pag. 10



**GT7R**  
Pag. 12




**GT1R**  
Pag. 14




**ACCESS.**  
Pag. 16





# FLESSIBILI


 Le tubazioni flessibili presenti nella gamma di WORKY rappresentano la parte più importante di un impianto di aspirazione in quanto devono sopportare grandi stress termici e fisici e sono, formalmente, la porta di ingresso dei fumi e dei gas da aspirare. Sono disponibili in vari diametri e con varie caratteristiche... ma sono sempre la migliore opzione disponibile in ognuna delle loro applicazioni.

 The flexible hoses in WORKY's range are the most important part of an extraction system as they have to withstand great thermal and physical stress and are, formally, the inlet port for the fumes and gases to be extracted in. They are available in various diameters and with various characteristics... but they are always the best available option in each of their applications.



 Les flexibles de la gamme WORKY sont la partie la plus importante d'un système d'extraction car ils doivent résister à de fortes contraintes thermiques et physiques et sont, en principe, la porte d'entrée des fumées et des gaz à aspirer. Ils sont disponibles dans différents diamètres et avec différentes caractéristiques... mais ils sont toujours la meilleure option disponible dans chacune de leurs applications.

 Die flexiblen Schläuche aus dem WORKY-Sortiment sind der wichtigste Teil eines Absaugsystems, da sie großen thermischen und physikalischen Belastungen standhalten müssen und die Eintrittsöffnung für die anzusaugenden Dämpfe und Gase sind. Sie sind in verschiedenen Durchmessern und mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich... aber sie sind immer die beste verfügbare Option für jede ihrer Anwendungen.


 Las mangueras flexibles de la gama WORKY son la parte más importante de un sistema de aspiración, ya que deben soportar grandes esfuerzos térmicos y físicos y son, formalmente, la boca de entrada de los humos y gases aspirados. Están disponibles en varios diámetros y con diversas características... pero siempre son la mejor opción disponible en cada una de sus aplicaciones.







# GT2




 Tubazione flessibile in gomma armata antisciacchiamento resistente fino a 200°C di temperatura massima. Dotata di spirale in nylon e superficie interna liscia per ridurre al minimo l'attrito. Dotazione standard nei prodotti WORKY.

 Reinforced rubber hose resistant up to 200°C maximum temperature. Equipped with nylon spiral and smooth inner surface to minimise friction. Standard in WORKY products.

 Flexible en caoutchouc renforcé résistant à une température maximale de 200°C. Équipé d'une spirale en nylon et d'une surface intérieure lisse pour minimiser les frottements. Standard dans les produits WORKY.


 Verstärkter Abgas-Gummischlauch, beständig bis zu einer Höchsttemperatur von 200°C. Ausgestattet mit einer Nylonspirale und einer glatten Innenfläche, um die Reibung zu minimieren. Standard bei WORKY-Produkten.

 Manguera de caucho reforzado resistente hasta 200°C de temperatura máxima. Equipada con espiral de nailon y superficie interior lisa para minimizar la fricción. De serie en los productos WORKY.


GT2	Ø	max temp.	L (m)
<b>GT2-75</b>	75 mm	200°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 40
<b>GT2-100</b>	100 mm	200°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 40
<b>GT2-125</b>	125 mm	200°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 40
<b>GT2-150</b>	150 mm	200°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
<b>GT2-200</b>	200 mm	200°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15




# GT3R

 Tubo flessibile per aspirazione gas di scarico in tessuto spalmato resistente fino a 300°C con spirale metallica a passo ridotto per alte performances di aspirazione.

 Exhaust gas extraction hose made of coated fabric resistant up to 300°C with small pitch metal helix for high suction performance.

 Flexible d'aspiration des gaz d'échappement en tissu enduit résistant jusqu'à 300°C avec hélice métallique à pas réduit pour une haute performance d'aspiration.

 Abgasabsaugschlauch aus beschichtetem, bis zu 300°C beständigem Gewebe mit Metallschnecke mit reduzierter Steigung für hohe Absaugleistung.

 Manguera de aspiración de gases de escape fabricada en tejido revestido resistente hasta 300°C con hélice metálica de paso pequeño para un alto rendimiento de aspiración.

GT3R	Ø	max temp.	L (m)
GT3R-100	100 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
GT3R-125	125 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
GT3R-150	150 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
GT3R-200	200 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
GT3R-250	250 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
GT3R-300	300 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10






THE HEAT IS ON,  
STAY HYDRATED!





# GT5R




 Tubo flessibile per aspirazione gas di scarico in tessuto spalmato resistente fino a 500°C con spirale metallica a passo ridotto per alte performances di aspirazione.

 Exhaust gas extraction hose made of coated fabric resistant up to 500°C with small pitch metal helix for high suction performance.

 Flexible d'aspiration des gaz d'échappement en tissu enduit résistant jusqu'à 500°C avec hélice métallique à pas réduit pour une haute performance d'aspiration.

 Abgasabsaugschlauch aus beschichtetem, bis zu 500°C beständigem Gewebe mit Metallspirale mit reduzierte Steigung für hohe Absaugleistung.


 Manguera de aspiración de gases de escape fabricada en tejido revestido resistente hasta 500°C con hélice metálica de paso pequeño para un alto rendimiento de aspiración.

GT5R	Ø	max temp.	L (m)
GT5R-100	100 mm	500°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
GT5R-125	125 mm	500°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
GT5R-150	150 mm	500°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
GT5R-200	200 mm	500°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
GT5R-250	250 mm	500°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
GT5R-300	300 mm	500°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10




# GT7R




 Tubo flessibile per aspirazione gas di scarico in tessuto spalmato resistente fino a 700°C con spirale metallica a passo ridotto per alte performances di aspirazione.

 Exhaust gas extraction hose made of coated fabric resistant up to 700°C with small pitch metal helix for high suction performance.

 Flexible d'aspiration des gaz d'échappement en tissu enduit résistant jusqu'à 700°C avec hélice métallique à pas réduit pour une haute performance d'aspiration.

 Abgasabsaugschlauch aus beschichtetem, bis zu 700°C beständigem Gewebe mit Metallspirale mit reduzierte Steigung für hohe Absaugleistung.

 Manguera de aspiración de gases de escape fabricada en tejido revestido resistente hasta 700°C con hélice metálica de paso pequeño para un alto rendimiento de aspiración.


GT7R	Ø	max temp.	L (m)
<b>GT7R-100</b>	100 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
<b>GT7R-125</b>	125 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
<b>GT7R-150</b>	150 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
<b>GT7R-200</b>	200 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
<b>GT7R-250</b>	250 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
<b>GT7R-300</b>	300 mm	700°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10




Lavora con noi. Work with us  
Affidati a persone capaci di creare un nuovo mondo intorno a TE! Trust in people able to create a new world around YOU  
**WORKY**  
worky-italy.com




# GT1R

 Tubo flessibile per aspirazione gas di scarico in tessuto spalmato resistente fino a 1000°C con spirale metallica a passo ridotto per alte performances di aspirazione.

 Exhaust gas extraction hose made of coated fabric resistant up to 1000°C with small pitch metal helix for high suction performance.

 Flexible d'aspiration des gaz d'échappement en tissu enduit résistant jusqu'à 1000°C avec hélice métallique à pas réduit pour une haute performance d'aspiration.

 Abgasabsaugschlauch aus beschichtetem, bis zu 1000°C beständigem Gewebe mit Metallspirale mit reduzierte Steigung für hohe Absaugleistung.

 Manguera de aspiración de gases de escape fabricada en tejido revestido resistente hasta 1000°C con hélice metálica de paso pequeño para un alto rendimiento de aspiración.


GT1R	Ø	max temp.	L (m)
<b>GT1R-100</b>	100 mm	1000°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
<b>GT1R-125</b>	125 mm	1000°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
<b>GT1R-150</b>	150 mm	1000°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15
<b>GT1R-200</b>	200 mm	1000°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
<b>GT1R-250</b>	250 mm	1000°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
<b>GT1R-300</b>	300 mm	1000°C	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10







# GTP




 Tubo flessibile in pvc grigio adatto ad impieghi poco gravosi con spirale metallica e resistente fino ad una temperatura massima di 110°C. Lunghezza massima di 10 mt.


 Grey PVC hose suitable for light-duty use with metal helix and resistant up to a maximum temperature of 110°C. Maximum length of 10 m.

 Flexible gris en PVC adapté à un usage léger avec hélice métallique et résistant à une température maximale de 110°C. Longueur maximale de 10 m.

 Grauer PVC-Schlauch für leichte Beanspruchung mit Metallspirale und beständig bis zu einer Höchsttemperatur von 110°C. Maximale Länge von 10 m.


 Manguera de PVC gris para uso ligero con hélice metálica y resistente hasta una temperatura máxima de 110°C. Longitud máxima de 10 m.


GTP	Ø	L (m)	GTA	Ø	L (m)
<b>GTP-50</b>	50 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10	<b>GTP-150</b>	150 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
<b>GTP-60</b>	60 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10	<b>GTP-160</b>	160 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
<b>GTP-80</b>	80 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10	<b>GTP-200</b>	200 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
<b>GTP-100</b>	100 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10	<b>GTA-250</b>	250 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10
<b>GTP-125</b>	125 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10	<b>GTA-300</b>	300 mm	1,25 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10

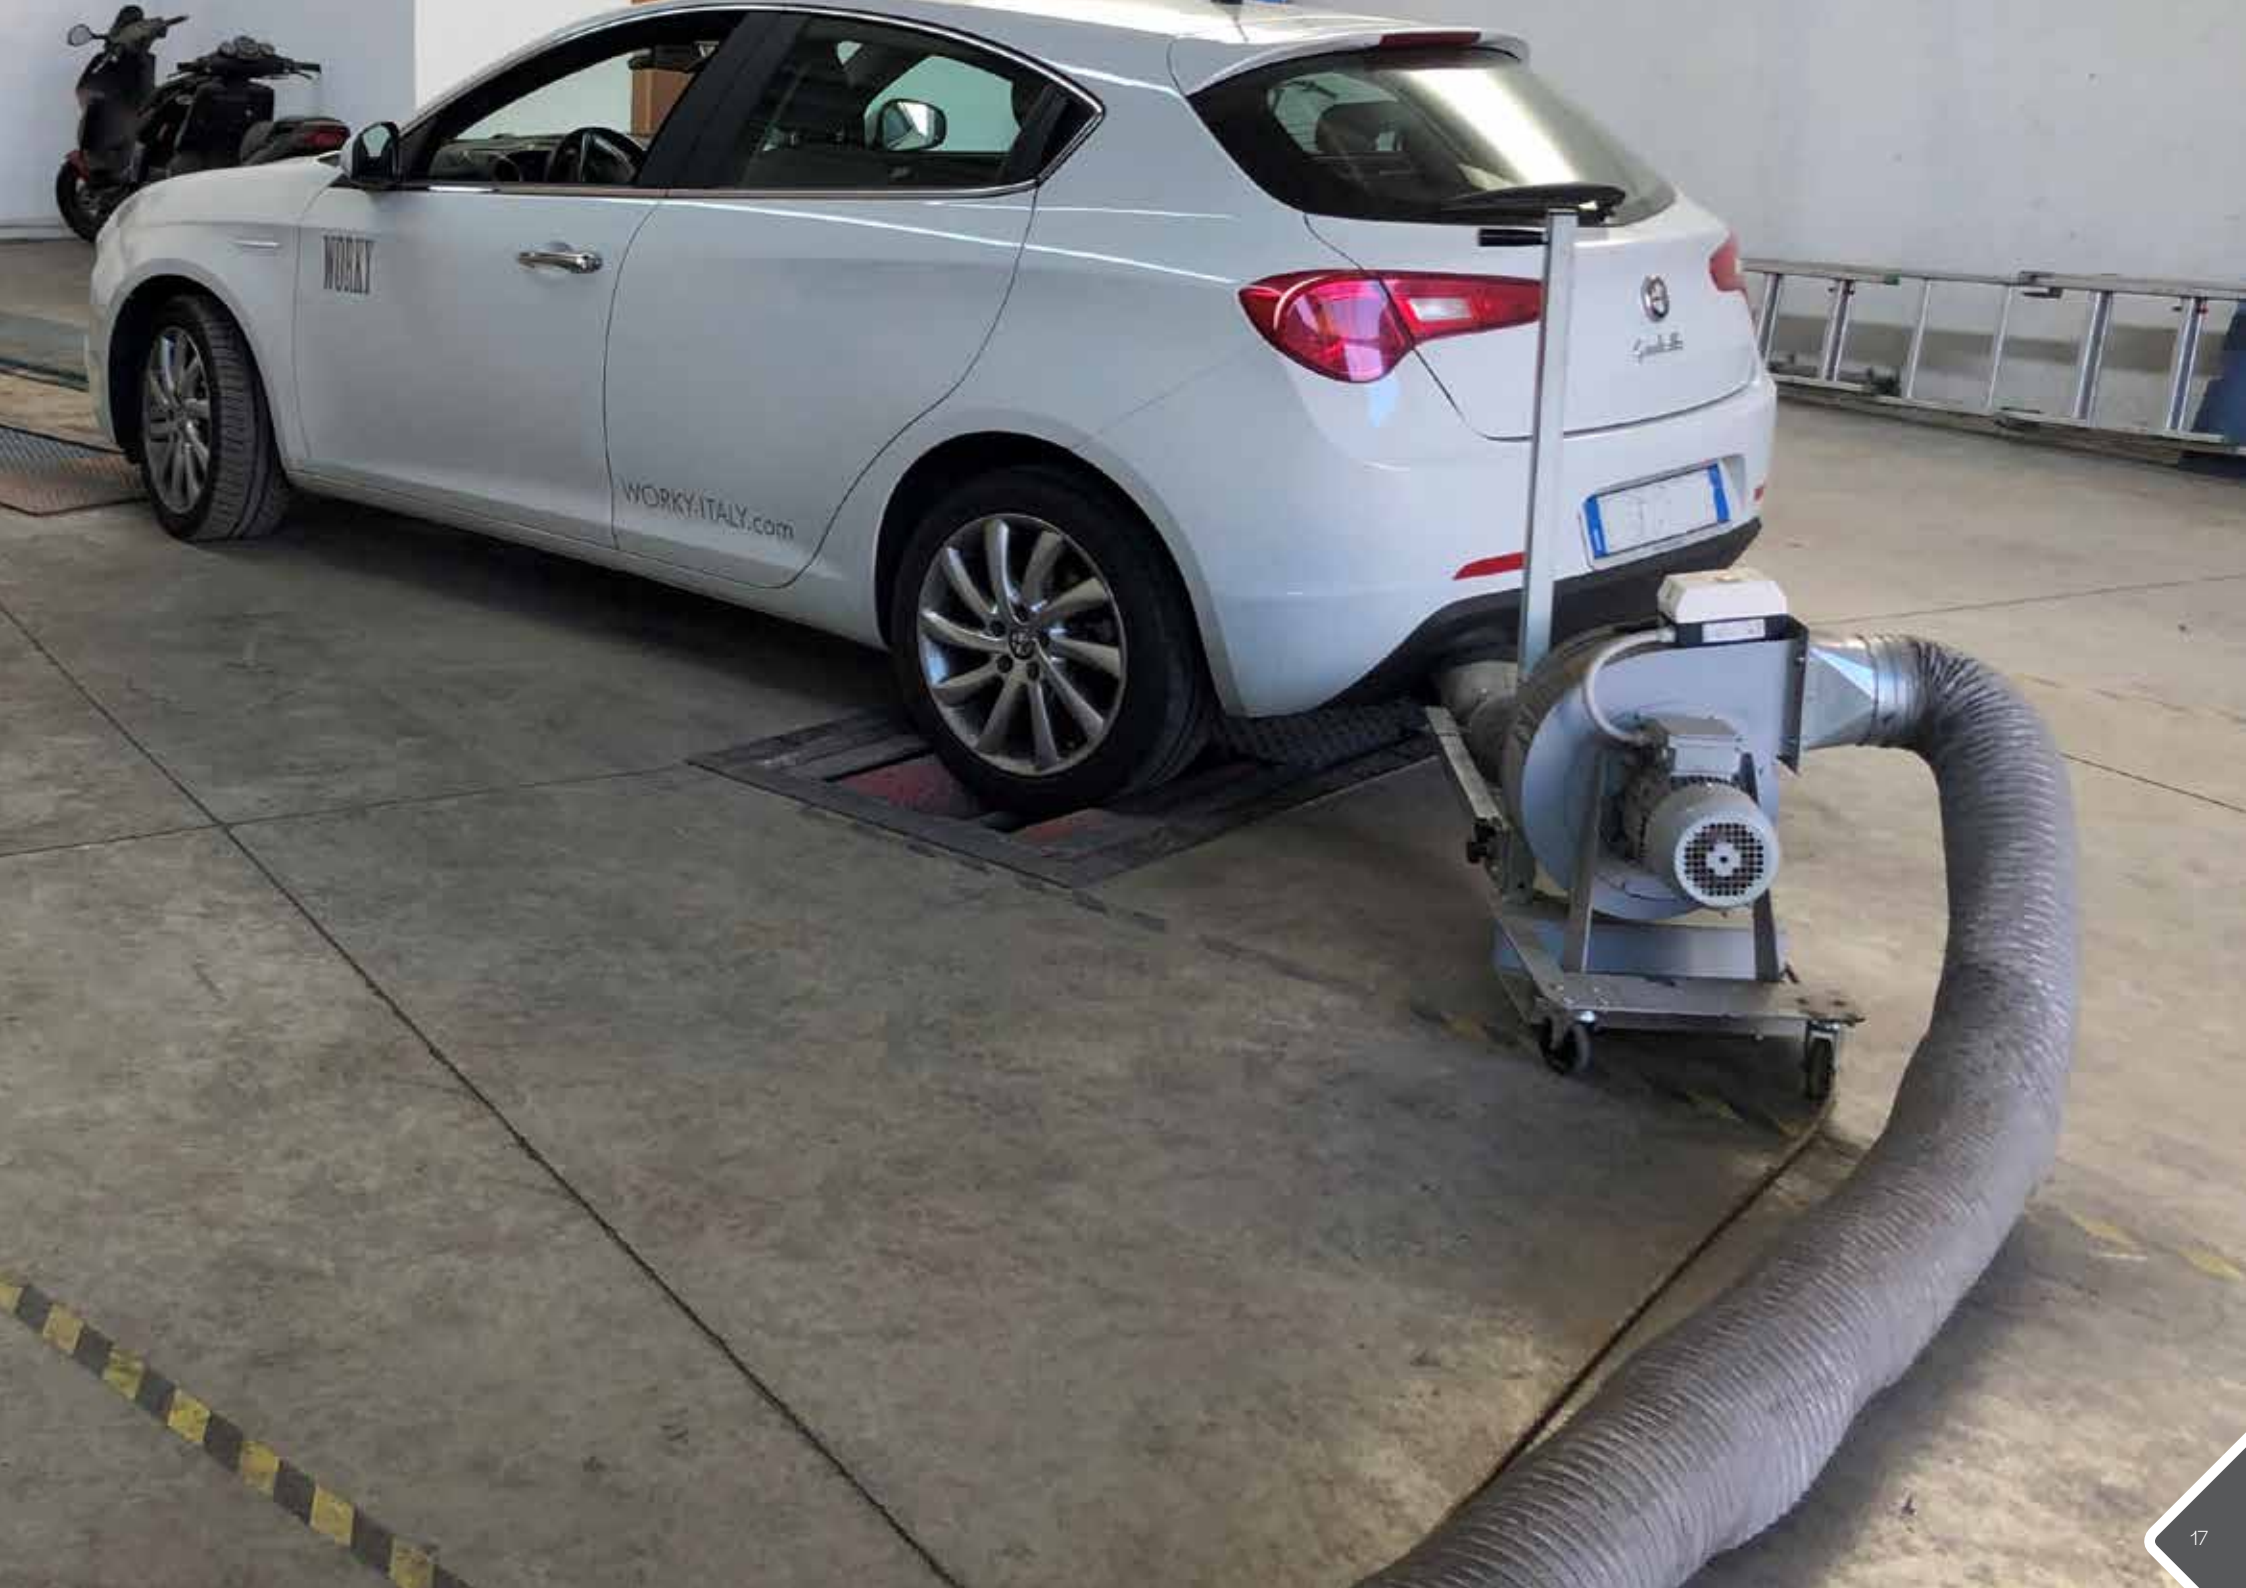



# GTA




 Tubazione flessibile in alluminio aggraffato resistente fino a 300°C adatto ai collegamenti stabili degli impianti di aspirazione, estensibile da 1 a 3 mt di lunghezza totale.

 Crimped aluminium hose resistant up to 300°C suitable for stable connections of extraction systems, extendable from 1 to 3 m in total length.

 Flexible en aluminium serti, résistant jusqu'à 300°C, adapté aux connexions stables des systèmes d'aspiration, extensible de 1 à 3 m en longueur totale.

 Gepresster Aluminiumschlauch, beständig bis 300°C, geeignet für stabile Verbindungen von Absauganlagen, erweiterbar von 1 bis 3 m Gesamtlänge.

 Manguera de aluminio engarzado resistente hasta 300°C adecuada para conexiones estables de sistemas de aspiración, extensible de 1 a 3 m de longitud total.


GTA	Ø	L (extens.)
<b>GTA-80</b>	80 mm	1 - 3 m
<b>GTA-100</b>	100 mm	1 - 3 m
<b>GTA-120</b>	120 mm	1 - 3 m
<b>GTA-130</b>	130 mm	1 - 3 m
<b>GTA-150</b>	150 mm	1 - 3 m

GTA	Ø	L (extens.)
<b>GTA-160</b>	160 mm	1 - 3 m
<b>GTA-200</b>	200 mm	1 - 3 m
<b>GTA-250</b>	250 mm	1 - 3 m
<b>GTA-300</b>	300 mm	1 - 3 m
<b>GTA-315</b>	315 mm	1 - 3 m





# GYN




 Bivio simmetrico con 2 spezzoni di tubo GT2 da 1,25 mt ciascuno completo di fascette stringitubo e due bocchette in gomma GRN.

 Symmetrical Y piece with 2 hoses GT2 1,25 mt long each, hose clamps and two rubber nozzles GRN.


 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y", 2 flexibles GT2 de 1.25m avec colliers et 2 entonnoirs en caoutchouc GRN.


 Y-Stück mit weiblicher Schnellkupplung, 2 Schläuche GT2 1,25 m lang je mit Schlauchschellen und 2 Gummitrichtern GRN.


 Desviación simétrica con dos tramos de manguera GT2 de 1,25 mt cada uno, abrazaderas y dos boquereles en goma GRN.


GYN	Ø A	Ø B	Ø C	Lungh. / Length
<b>GYN-757575</b>	75 mm	75 mm	75 mm	2 x 1,25 m
<b>GYN-1007575</b>	100 mm	75 mm	75 mm	2 x 1,25 m
<b>GYN-100100100</b>	100 mm	100 mm	100 mm	2 x 1,25 m


# GYG

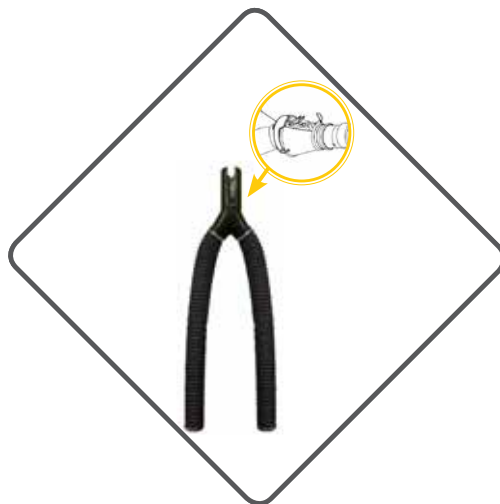


 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi predisposto per l'attacco rapido alla bocchetta GRNG, 2 tubi GT2 lunghi 1,25m con fascette.

 Symmetrical Y piece suitable for a quick connection to the GRNG nozzle, two hoses GT2 1,25 mt long each and hose clamps.

 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y" pour le raccord rapide avec l'entonnoir GRNG, 2 flexibles GT2 de 1,25 m de longueur et colliers métalliques.


 Y-Stück ausgestattet mit einer Schnellkupplung für GRNG Gummitrichter, 2 Schläuche GT2 1,25 m lang je und Schlauchschellen.


 Desviación simétrica con Y special para la conexión rápida al boquerel GRNG, 2 mangueras GT2 de 1,25 m cada uno y abrazaderas.


GYG	Ø flexib.	Lungh. / Length
<b>GYG-1007575</b>	75 mm	2 x 1,25 m
<b>GYG-100100100</b>	100 mm	2 x 1,25 m


# GYOG




 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi predisposto per l'attacco rapido alla bocchetta ovale GON, 2 tubi GT2 lunghi 1,25m con fascette.

 Symmetrical Y piece suitable for a quick connection to the GON oval nozzle, two hoses GT2 1,25 mt long each and hose clamps.


 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y" pour le raccord rapide avec l'entonnoir oval GON, 2 flexibles GT2 de 1,25 m de longueur et colliers métalliques.


 Y-Stück ausgestattet mit einer Schnellkupplung für GON Gummitrichter, 2 Schläuche GT2 1,25 m lang je und Schlauchschellen.


 Desviación simétrica con Y special para la conexión rápida al boquerel oval GON, 2 mangueras GT2 de 1,25 m cada uno y abrazaderas.


GYOG	Ø A	Ø B	Lungh. / Length
<b>GYOG-7575</b>	75 mm	75 mm	2 x 1,25 m
<b>GYOG-100100</b>	100 mm	100 mm	2 x 1,25 m

# GDY

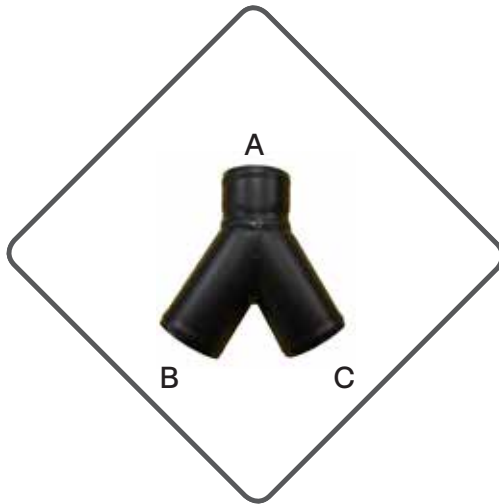


 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi con bordino antiscivolo per tubi flessibili e innesto rapido femmina integrato.

 Symmetrical Y piece with anti-slip edging for flexible hoses and female part of quick coupling integrated.

 Déviation en "Y" avec bordure antidérapante pour flexibles avec manchon femelle pour le raccord rapide intégré.


 Y-Stück ausgestattet mit Rutsch-fest Kante für Schläuche und weiblicher Schnellkupplung integriert.


 Desviación simétrica en Y con borde antideslizante para mangueras y manguito femenino con enganche rápido integrado.

GDY	Ø A	Ø B	Ø C	GDY	Ø A	Ø B	Ø C
GDY-757575	75	75	75	GDY-125100100	75	75	75
GDY-1007575	100	100	100	GDY-125125125	100	100	100
GDY-100100100	125	100	100	GDY-150125125	125	100	100
GDY-1257575	125	75	75	GDY-150150150	150	150	150


# GDYG




 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi con predisposizione per l'aggancio rapido alla bocchetta GRNG.

 Symmetrical Y piece suitable for a quick connection to the GRNG nozzle.


 Déviation en "Y" pour le raccord rapide avec l'entonnoir GRNG.


 Y-Stück ausgestattet mit einer Schnellkupplung für die GRNG Gummitrichter.


 Desviación simétrica con Y special para la conexión rápida al boquerel GRNG.

GDYG	Ø A	Ø B	Ø C
GDYG-1007575	100 mm	75 mm	75 mm
GDYG-100100100	100 mm	100 mm	100 mm


# GDYOG

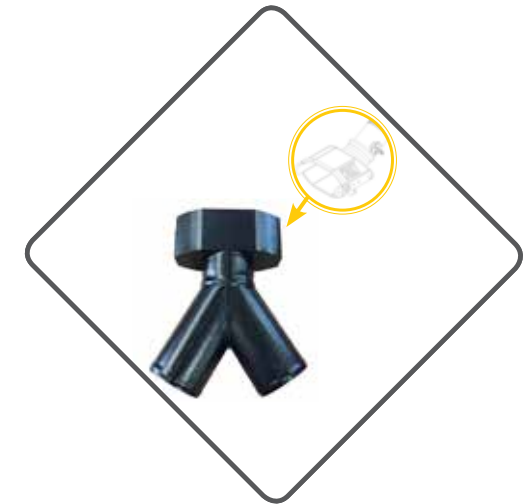


 Bivio simmetrico ad Y per scarichi doppi con predisposizione per l'aggancio rapido alla bocchetta GON.

 Symmetrical Y piece suitable for a quick connection to the GON nozzle.

 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y" pour le raccord rapide avec l'entonnoir GON.


 Y-Stück ausgestattet mit einer Schnellkupplung für die GON Gummitrichter.


 Desviación simétrica con Y special para la conexión rápida al boquerel GON.

GDYOG	Ø A	Ø B
GDYOG-7575	75 mm	75 mm
GDYOG-100100	100 mm	100 mm


# GSR




 Attacco rapido a baionetta con bordino antiscivolo composto da maschio e femmina per sganciare velocemente due tubi flessibili.

 Bayonet coupling for quick release of two hoses with anti-slip groove.

 Raccord rapide à baïonnette pour le déclanchement rapide de deux flexibles avec rainure antidérapante.

 Zweiteilige Schnellverschluss-Bajonettkupplung mit rutschfester Rille zum schnellen Lösen von zwei Schläuchen.


 Enchufe rápido de bayoneta con ranura antideslizante para desconectar dos mangueras flexibles.


GSR	Ø
<b>GSR-75/9005</b>	75 mm
<b>GSR-100/9005</b>	100 mm
<b>GSR-125/9005</b>	125 mm

GSR	Ø
<b>GSR-150/9005</b>	150 mm
<b>GSR-200/9005</b>	200 mm
<b>GSR-250/9005</b>	250 mm

# GCC




 Manicotto di giunzione per tubi flessibili in acciaio zincato con bordino antiscivolo

 Galvanised steel hose coupling sleeve with non-slip edge

 Manchon de raccordement en acier galvanisé avec bord antidérapant pour flexibles.

 Schlauchkupplungsmuffe aus verzinktem Stahl mit rutschfester Rille.


 Manguito de acoplamiento en acero galvanizado con borde antideslizante.

GCC	Ø
<b>GCC-75</b>	75 mm
<b>GCC-100</b>	100 mm
<b>GCC-125</b>	125 mm


GCC	Ø
<b>GCC-150</b>	150 mm
<b>GCC-200</b>	200 mm
<b>GCC-250</b>	250 mm

# GCR



 Cono di riduzione in acciaio zincato per cambio di diametro tra tubi flessibili

 Galvanised steel reduction cone for diameter change between hoses

 Cône de réduction en acier galvanisé pour le changement de diamètre entre deux flexibles.

 Reduzierkegel aus verzinktem Stahl für den Durchmesserwechsel zwischen Schläuchen.


 Cono de reducción de acero galvanizado para cambio de diámetro entre mangueras


GCR	Ø 1	Ø 2	GCR	Ø 1	Ø 2
<b>GCR-10075</b>	100	75	<b>GCR-150125</b>	150	125
<b>GCR-125100</b>	125	100	<b>GCR-150100</b>	150	100
<b>GCR-12575</b>	125	75	<b>GCR-160150</b>	160	150

# GSRG




 Manicotto per prolungare un tubo flessibile dotato di attacco rapido alla bocchetta GRNG

 Symmetrical Y piece with anti-slip edging for flexible hoses and female part of quick coupling integrated.

 Déviation en "Y" avec bordure antidérapante pour flexibles avec manchon femelle pour le raccord rapide intégré.


 Y-Stück ausgestattet mit Rutsch-fest Kante für Schläuche und weiblicher Schnellkupplung integriert.


 Desviación simétrica en Y con borde antideslizante para mangueras y manguito femenino con enganche rápido integrado.

GSRG	Ø A	Ø B
<b>GSRG-75/9005</b>	100 mm	75 mm
<b>GSRG-100/9005</b>	100 mm	100 mm


# GY



 Bivio simmetrico con 2 spezzoni di tubo GT2 da 1,25 mt ciascuno completo di fascette stringitubo.

 Symmetrical Y piece with 2 hoses GT2 1,25 mt long each equipped with hose clamps

 Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec déviation en "Y", 2 flexibles GT2 de 1.25m avec colliers

 Y-Stück mit weiblicher Schnellkupplung, 2 Schläuche GT2 1,25 m lang je mit Schlauchschellen.

 Desviación simétrica con dos tramos de manguera GT2 de 1,25 mt cada uno completo de abrazaderas.


GY	Ø A	Ø B	Ø C
<b>GY-757575</b>	75 mm	75 mm	75 mm
<b>GY-1007575</b>	100 mm	75 mm	75 mm
<b>GY-100100100</b>	100 mm	100 mm	100 mm

# GWB




 Mensola murale di supporto per tubazioni flessibili e bivi ad Y.

 Wall supporting bracket for hoses and deviations with two flexible hoses.

 Console murale pour supporter les flexibles ou les déviations en Y.

 Wandhalterung für Schläuche und Y-Stück

 Soporte de pared para mangueras y desviaciones simétricas en Y.

GWB	Ø MIN	Ø MAX
<b>GWB-100</b>	75 mm	100 mm
<b>GWB-150</b>	125 mm	150 mm

**WORRY**<sup>®</sup>

# CAT. ARROT.

# CAT. ASPIRAT. CAT. BOCCHETTE



SCAN THE QR CODE  
DOWNLOAD THE  
CATALOGUE



SCAN THE QR CODE  
DOWNLOAD THE  
CATALOGUE



SCAN THE QR CODE  
DOWNLOAD THE  
CATALOGUE



# WORKY®

## WORKY Headquarters and Production

Via Masaccio, 15 - Z.I. Mancasale  
42124 - REGGIO EMILIA (RE) ITALY

Tel. **+39-0522-1545193**

Fax. +39-0522-1546451

[sales@worky-italy.com](mailto:sales@worky-italy.com)

[vendite@worky-italy.com](mailto:vendite@worky-italy.com)

[www.worky-italy.com](http://www.worky-italy.com)

## WORKY North America Inc.

112 South Tryon Street  
Suite 1130 Charlotte, North Carolina  
28284 USA

Tel **+1 (305) 705 5017**

[www.deaworkyna.com](http://www.deaworkyna.com)



**Inquadra il QR Code e scopri il nostro sito!**  
**Frame the QR Code to discover our website!**



**Seguici su / Follow us on:**



QUALITY CERTIFIED ISO 9001:2015